※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

⚠安全に関するご注意

- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
  高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
  そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、壁面取付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。

使用上の注意

1）ＬＥＤ素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

2）ＡＣ１００Ｖ専用器具です。２００Ｖでのご使用はできません。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	セード	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白　表面マット
2	本体	1	ＳＰＣ（鋼板）	ポリエステル粉体塗装（ピュアホワイト）
3	端子台	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	ＤＦＣ－３６２３
4	ソケット	1	磁器	ＤＩＳ－２７０２（Ｅ１７）
5	サポート	1	ＳＰＣ（鋼板）	ユニクロメートめっき
6	化粧ナット	3	ＢｓＢＭ（黄銅）	ニッケルクロームめっき
7	人感センサ	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	ＤＩＫ－１２２７（Ｗ）
8	ランプ	1	－	ＬＥＤミニクリプトン形（別売）

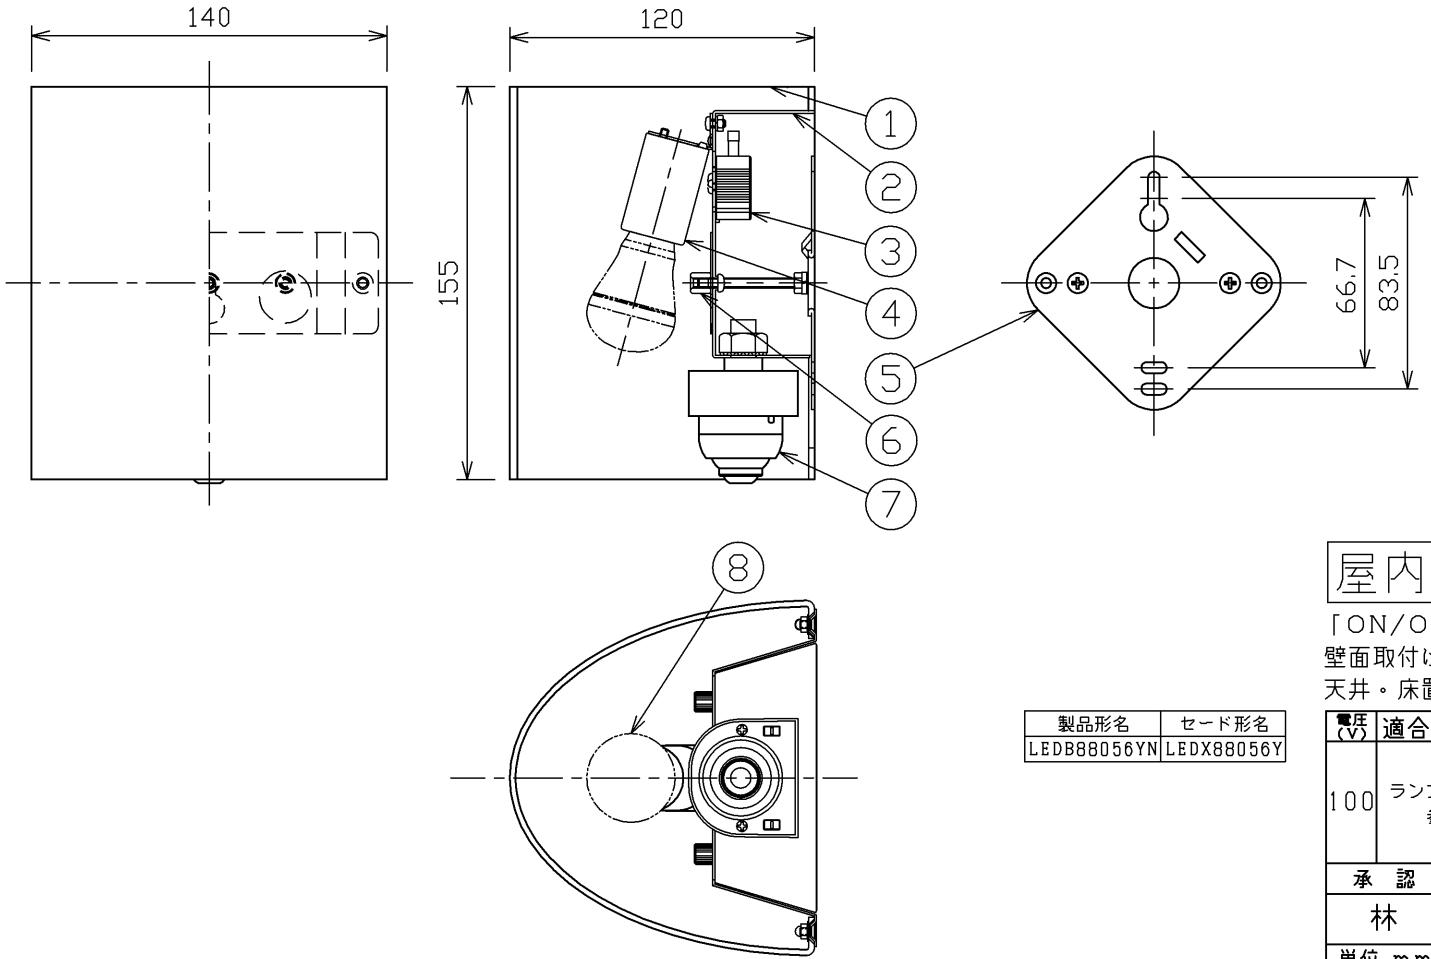



器具周囲面より0.1ｍ以上離して取り付けてください。



屋内用

「ON/OFFセンサ」（照度センサモードなし）
壁面取付け専用
天井・床置取付け不可

製品形名	セード形名
LEDB88056YN	LEDX88056Y

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	LEDB88056YN (1/2)
100	ランプ特性表参照	0.6	品名	東芝ＬＥＤ照明器具
承認	担当		図番	AA2015-50397-01
林	菅野		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用（Use only in Japan）

TOSHIBA 2015.02. 162

施工上の注意

器具の性能を確保するため、設置場所は十分検討の上決定してください。

1.検知エリアを考慮して設置してください。
○高さは３m以内に設置してください。
○センサの特性上、検知エリアを人が横切る位置に設置しますと、センサの人体検地の信頼性がより向上します。
○センサ正面に向かって人が近づく様な位置に設置しますと、検知エリアに沿って人が接近した場合、器具のごく近くまで人が近づかないと検知しない場合があります。
○器具本体から出た光の反射によって起こる自己点滅を防ぐため、白壁から１.５m以上離して取り付けるか、もしくはユニットの方向を調整してください。

2.検知エリア内に障害物がある場所への設置はおやめください。センサが検知しないことがあります。

3.暖房器具の付近や、蒸気などが当たる温度変化の多い場所への取り付けはおやめください。誤動作の原因となります。

4.ご使用環境により誤動作が発生する場合がありますので、必ず壁スイッチを設置してください。他社製の表示灯付壁スイッチとの組み合わせはできません。誤動作の原因となります。

センサ機能について



壁スイッチ「ON」
「ON」直後はランプが点灯 ⇔ 消灯になりますが故障ではありません。
約１分後に設定モードで動作します。

・この器具はセンサユニット底面のツマミを調整することにより点灯時間を切り替えることができます。
　短 ： 約 30 秒
　中 ： 約 60 秒
　長 ： 約 180 秒

■周囲が暗くなり、検知エリア内に人（熱源）が入りますと自動的に全光点灯します。
・検知エリア内で人（熱源）が動いている間は、連続点灯します。
・検知エリアから人（熱源）が離れたり、静止しますと設定時間で消灯します。

■周囲が設定より明るいときは点灯しません。

●[点灯照度設定]スイッチ
［暗］●暗い照度（約１５ルクス）で待機状態となります。
［明］●明るい照度（約４５ルクス）で待機状態となります。
［テスト］●周囲の明るさに関係なく、検知エリア内に人が入ると全光点灯し、検知エリアから人が離れたり、静止しますと約５秒後に消灯します。

●連 続 点 灯

この器具の配線に壁スイッチを取り付け、壁スイッチを操作することにより、周囲の明るさ、人体検知に関係なく器具を点灯させることができます。

■壁スイッチをＯＦＦにしてから約２秒以内にＯＮにすると連続点灯状態になります。
連続点灯状態に切り替え後、約８時間で自動的にセンサ待機状態になります。



■連続点灯状態の時に、壁スイッチをＯＦＦにしてから約４秒以上してからＯＮにするとセンサ待機状態になります。

〔ご注意〕
・連続点灯中に壁スイッチ操作(約2秒以内にＯＦＦ～ON)を行った場合、タイマがリセットされ、その時点から約８時間の連続点灯になります。
・壁スイッチを使用しない場合は、 連続点灯に切り替えることができません。

検知エリア

首振り４０°

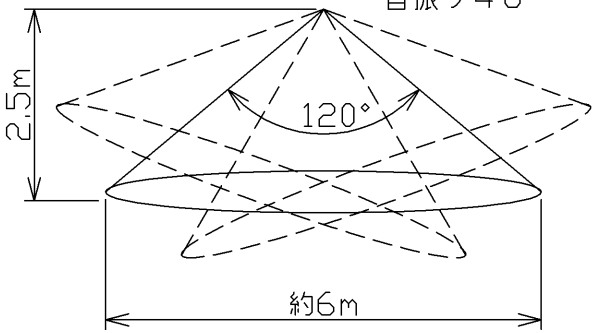

エリアカットマスク使用時



（ご注意）調光器との組み合わせで使用することはできません。

「ＯＮ／ＯＦＦセンサ」（照度センサモードなし）

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)
100	ランプ特性表参照	0.6

承認	担当
林	菅野
単位 mm	第三角法

形名	LEDB88056YN (2/2)
品名	東芝ＬＥＤ照明器具
図番	AA2015-50397-01

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）